

Nyomószilárdság:	átlagos	8	N/mm <sup>2</sup>	merőlegesen a terhelési felületre		
Nyomószilárdság:	normalizált	9,2	N/mm <sup>2</sup>	merőlegesen a terhelési felületre (Kat. I)		
Méretetek:	Hosszúság:	497 mm	Szélesség:	250 mm	Magasság:	249 mm
Mérettűrési kategória/mérettartomány kategória:	T2+/R2+	T2+ /R2+	Tm 0,4 / R2+			
Felfekvő felületek síktól való eltérése:		-0,1	mm			
Felfekvő felületek párhuzamossága:		0,4	mm			

Méretstabilitás: deformáció nedvesség hatására:		NPD	
Tapadószilárdság:	megadott érték	0,3	N/mm <sup>2</sup>
Aktív oldható sótartalom:		NPD (S0)	
Tűzvédelmi osztály:	osztály	A1	
Vízfelvétel:		Nem védett helyen nem használható fel	
Páradiffúziós tényező:		15/20	
Súlyozott laboratóriumi léghangszigetelés:		57 (-2;-5)	dB
Bruttó száraz testsűrűség:		510	kg/m <sup>3</sup>
Tűrési kategória:		D2	
Alak és elrendezés:		lásd mellékelt ábra	
Egyenértékű hővezetési tényező $\lambda$ 10, dry, unit		0,562	W/mK
Módszer:		P4	
Fagyállóság:	Nem védett helyen nem használható fel	NPD (F0)	
Veszélyes anyagok:	Aktivitáskonzentráció-index I<0,8	Radioaktivitás 226Ra <120 Bq.Kg-1	
Raklap mérete:		134x105 cm	
Darabszám a raklapon:		60	



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**


373 65 Dolní Bukovsko 295  
gyártóüzem: Hevlín I.

CSEHORSZÁG

STATISZTIKAI SZÁMJELE: 46680004

15

1020-CPR-060023866

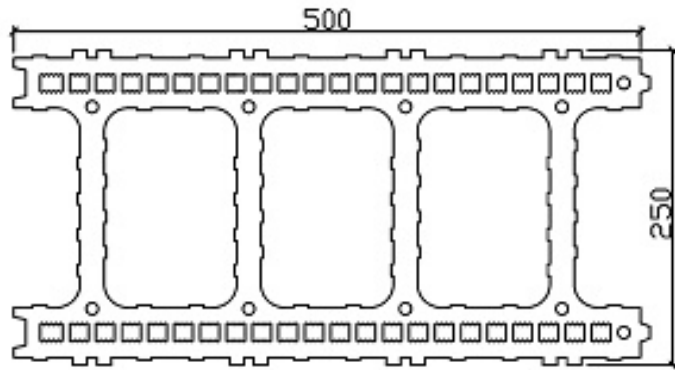

Az ábrázolt elrendezés tájékoztató jellegű, a termék szerkezete kis mértékben eltérhet

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**I, P kategória 497 x 250 x 249 mm**

teherhordó és nem teherhordó hangszigetelő védett falazatok építésére szolgáló égetett agyag falazóelem

# HELUZ AKU 25 betonnal való

A termék rendelési száma:

ITT HE-003/15 DoP 964

# 21255.05

N/mm<sup>2</sup>

# 8

Ellenőrizte: .....

A szerszámokkal végzett munka (vágás, fűrés, csiszolás, a termék mechanikus vágása) során fibrogenikus por képződhet, amely egészségügyi kockázatot jelenthet. A légutak védelemére ajánlott megfelelő egyéni védőeszközök használata.

