

Nyomószilárdság:	átlagos	20	N/mm <sup>2</sup>	merőlegesen a terhelési felületre		
Nyomószilárdság:	normalizált	22,8	N/mm <sup>2</sup>	merőlegesen a terhelési felületre (Kat. I)		
Méret:	Hosszúság:	333 mm	Szélesség:	300 mm	Magasság:	238 mm
Mérettűrési kategória/mérettartomány kategória:	T2/R2	T2 / R2	T2 / R2	T2 / R2	T2 / R2	
Felfekvő felületek síktól való eltérése:		NPD	mm			
Felfekvő felületek párhuzamossága:		NPD	mm			

Méretstabilitás: deformáció nedvesség hatására:		NPD	
Tapadószilárdság:	megadott érték	0,15	N/mm <sup>2</sup>
Aktív oldható sótartalom:		NPD (S0)	
Tűzvédelmi osztály:	osztály	A1	
Vízfelvétel:		Nem védett helyen nem használható fel	
Páradiffúziós tényező:		5/10	
Súlyozott laboratóriumi léghangszigetelés:		56 (-2;-7)	dB
Bruttó száraz testsűrűség:		980	kg/m <sup>3</sup>
Tűrési kategória:		D2	
Alak és elrendezés:		lásd mellékelt ábra	
Egyenértékű hővezetési tényező $\lambda$ 10, dry, unit		0,315	W/mK
Módszer:		P4	
Fagyállóság:	Nem védett helyen nem használható fel	NPD (F0)	
Veszélyes anyagok:	Aktivitáskonzentráció-index I<0,8	Radioaktivitás 226Ra <120 Bq.Kg-1	
Raklap mérete:		120x105 cm	
Darabszám a raklapon:		48	



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**


373 65 Dolní Bukovsko 295  
gyártóüzem: Hevlín I.

CSEHORSZÁG

STATISZTIKAI SZÁMJELE: 46680004

**09**

1020-CPR-060023866

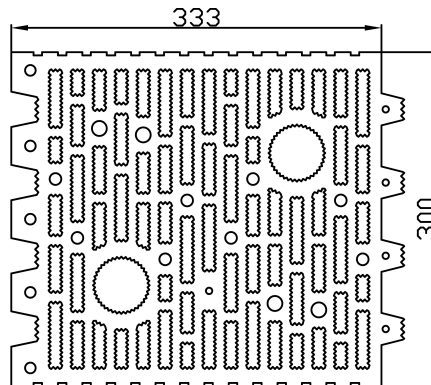

Az ábrázolt elrendezés tájékoztató jellegű, a termék szerkezete kis mértékben eltérhet

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**I, P kategória 333 x 300 x 238 mm**

teherhordó és nem teherhordó hangszigetelő védett falazatok építésére szolgáló égetett agyag falazóelem

# HELUZ AKU 30/33,3, P20

A termék rendelési száma:

ITT HE-021/09 DoP 661

# 21304.00

N/mm<sup>2</sup>

# 20

Ellenőrizte: .....

A szerszámokkal végzett munka (vágás, fűrés, csiszolás, a termék mechanikus vágása) során fibrogenikus por képződhet, amely egészségügyi kockázatot jelenthet. A légutak védelemére ajánlott megfelelő egyéni védőeszközök használata.

