


HELUZ 14

FELHASZNÁLÁS

Tégla, normál habarcsos falazáshoz, védett, nem teherhordó (válasz-) falazathoz.

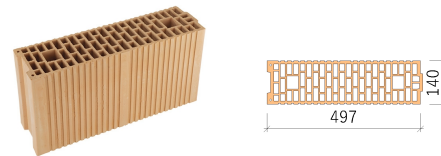

A TERMÉKEK TULAJDONSÁGAI

Gyártóüzem	Hevlín I.
A falazati elem szilárdsága (MPa)	10
$\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m.K))	0,249
Méreték h x sz x m (mm)	497 x 140 x 238
Tűzállósági osztály	A1
Fajsúly (kg/m ³)	740
A raklap átl. szállítási súlya. inf. (kg)	12,3
Kiegészítő téglák gyártása (igen/nem)	Nem

A FALAZÓHABARCS TULAJDONSÁGAI

	M5	M10
Szükséges téglamennyiség 1 m ² -re (db)	8	8
Szükséges téglamennyiség 1 m ³ -re (db)	57,1	57,1
Habarcsigény (kg/m ² , m ² /adag, kg/m ²)	22,6	22,6

HŐTECHNIKA

$\lambda_{design, mas}$ (W/(m.K))	0,293	0,293
$U_{design, mas}$ (W/(m ² .K)) a vakolatok hatása nélkül	1,36	1,36
$U_{design, mas}$ (W/(m ² .K)) vakovalattal együtt	1,3	1,3
$U_{dry, mas}$ (W/(m ² .K)) vakovalattal együtt	1,25	1,25
Páradiffúziós ellenállási szám μ (-)	5/10	5/10
A vakolatlan falazat specifikus hőkapacitása c (kJ/	1,0	1,0

TŰZÁLLÓSÁG

Mindkét oldalon vakolt fal	EI 180	EI 180
Falak kihasználtsági szintje α	NPD	NPD

STATIKA

A falazat területi tömege vakovalattal együtt (kg/m ²)	169	169
Falazati elemek csoportja	2	2
A falazati elem szilárdsága (MPa)	10	10
A falazat nyomószilárdsága f_k (MPa)	3,7	4,6
Rugalmassági modulus együtthatója K_E	1000	1000
A falazat nyírószilárdsága f_{vk0} (MPa)	0,2	0,3

HANGSZIGETELÉS

Laboratóriumi légszigetelés R_w (dB)	43	43
Mért érték/tájékoztató jellegű érték	tájékoztató	tájékoztató
A falazat területi tömege vakovalattal együtt (kg/m ²)	NPD	NPD
A habarcs térfogatsúlya min. (kg/m ³)	NPD	NPD
A vakolat térfogatsúlya min. (kg/m ³)	NPD	NPD
Vakolatvastagság (mm)	2x15	2x15

Általános információk: A falazat tulajdonságait a falazóelem, a habarcs és a felületkezelés kombinációja határozza meg. Ezért be kell tartani a szerkezetek tervezési és kivitelezési alapelveit a HELUZ társaság dokumentumaival, valamint az általános előírásokkal és műszaki szabványokkal összhangban. Részletesebb és naprakészebb információk a heluz.hu oldalon találhatóak, amelyek mindig elsőbbséget élveznek az adatlappal szemben. Az adatlap összegzi a termékek és tervezési jellemzők kiemelt tulajdonságait, hogy alapvető információkat nyújtson a szerkezetek tervezéséhez. Ha az egyes adatoknál nem szerepel másként, az európai harmonizált szabványokból és ezek Csehországra vonatkozó honosításából kell kiindulni.

A termékek tulajdonságait az EN 771-1:2011+A1:2015 harmonizált szabvány határozza meg. A termékek összes megadott paramétere a teljesítménynyilatkozatban szerepel.

A falazóhabarcs tulajdonságai a kiválasztott habarcs típusokra vonatkozóan az egyes oszlopokban találhatóak. A habarcsigény megfelel a falazat technológiai előírás szerinti kivitelezésének - HELUZ kivitelezési kézikönyv. Az irányadó munkaigény állványzat nélkül van feltüntetve.

Hőtechnika. Az értékek az EN 1745 szabvány szerint vannak megadva. $\lambda_{design, mas}$ a $U_{design, mas}$ megfelelnek a tervezési értékeknek. A vakolat vastagságát 2×15 mm-es s $\lambda = 0,88$ W/m.K értékkel veszik figyelembe. A hőátadási ellenállás a belső szerkezetek esetében $R_{si} = 0,13$ m².K/W. Az $U_{dry, mas}$ a vakolt falazat értékeit adja meg a téglá és a habarcs száraz állapotában.


Tűzállóság mindkét oldalon vakolt falakra van megadva. A HELUZ SBC és HELUZ SB habarcsok esetében az értékek az EN 1996-1-2 szabvány B. mellékletének megfelelően vagy vizsgálati eredmények alapján vannak megadva. A HELUZ hab (PU) és a HELUZ SIDI habarcsokat a vizsgálati eredmények alapján határoztuk meg.

Statika. A falazóelemek csoportja az EN 1996-1-1 szabvány szerint került megadásra. A falazat mechanikai tulajdonságai az EN 1996-1-1 szabvány szerinti számításokon és vizsgálati eredményeken alapulnak. A HELUZ hab (PU) és a HELUZ SIDI habarcsokra vonatkozóan a vizsgálati eredmények alapján kerültek meghatározásra.


Hangszigetelés. Az R_w értékeket a fal akkreditált laboratóriumban végzett méréseivel a fal meghatározott anyagösszetétele és a falazat felületi tömege mellett határozzák meg. Az informatív értékek hasonló típusú téglák vizsgálati eredményei és a szerkezet anyagösszetétele alapján készült megalapozott becslések felelnek meg.

SAROK- ÉS FALAZATKÖTÉSEK


- SAROKKÖTÉS, AZ 1. SOR FALAZAT



- SAROKKÖTÉS, A 2. SOR FALAZAT



- KÖTÉS AZ AJTÓFALAZATNÁL, AZ 1. SOR FALAZAT



- KÖTÉS AZ AJTÓFALAZATNÁL, A 2. SOR FALAZAT

