

Nyomószilárdság:	átlagos	10	N/mm <sup>2</sup>	merőlegesen a terhelési felületre		
Nyomószilárdság:	normalizált	11,5	N/mm <sup>2</sup>	merőlegesen a terhelési felületre (Kat. I)		
Méretetek:	Hosszúság:	247 mm	Szélesség:	440 mm	Magasság:	249 mm
Mérettűrési kategória/mérettartomány kategória:	T2+/R2+		T2+ /R2+		Tm 0,4 / R2+	
Felfekvő felületek síktól való eltérése:			-0,2	mm		
Felfekvő felületek párhuzamossága:			0,4	mm		

Méretstabilitás: deformáció nedvesség hatására:		NPD	
Tapadószilárdság:	megadott érték	0,3	N/mm <sup>2</sup>
Aktív oldható sótartalom:		NPD (S0)	
Tűzvédelmi osztály:	osztály	A1	
Vízfelvétel:		Nem védett helyen nem használható fel	
Páradiffúziós tényező:		5/10	
Súlyozott laboratóriumi léghangszigetelés:		NPD	dB
Bruttó száraz testsűrűség:		640	kg/m <sup>3</sup>
Tűrési kategória:		D2	
Alak és elrendezés:		lásd mellékelt ábra	
Egyenértékű hővezetési tényező $\lambda$ 10, dry, unit		NPD	W/mK
Módszer:		NPD	
Fagyállóság:	Nem védett helyen nem használható fel	NPD (F0)	
Veszélyes anyagok:	Aktivitáskonzentráció-index I<0,8	Radioaktivitás 226Ra	<120 Bq.Kg-1
Raklap mérete:		134x105	cm
Darabszám a raklapon:		72	



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**


373 65 Dolní Bukovsko 295  
gyártóüzem: Hevlín I.

CSEHORSZÁG

STATISZTIKAI SZÁMJELE: 46680004

**10**

1020-CPR-060023866

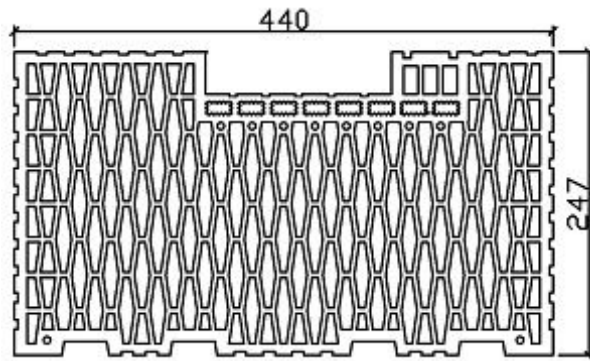

Az ábrázolt elrendezés tájékoztató jellegű, a termék szerkezete kis mértékben eltérhet

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**I, P kategória 247 x 440 x 249 mm**

teherhordó egyrétegű védett hőszigetelő falazatok építésére szolgáló égetett agyag falazóelem

# HELUZ PLUS 44-K csiszolt

A termék rendelési száma:

ITT HE-005/10

DoP 1042

# 23447.10

N/mm<sup>2</sup>

# 10

Ellenőrizte: .....

A szerszámokkal végzett munka (vágás, fűrés, csiszolás, a termék mechanikus vágása) során fibrogenikus por képződhet, amely egészségügyi kockázatot jelenthet. A légutak védelemére ajánlott megfelelő egyéni védőeszközök használata.

