


Felhasználás

Az építési részletek (sarkok, burkolatok, ablakpárkányok) egyszer megoldása.


M szaki adatok

Gyártóüzem	Hevín
Méret h x sz x m (mm)	247x 440 x 249
Nyomószilárdság (N/mm ²)	10
Fajsúly (kg/m ³)	650
Átlagos inf. tömeg (kg)	17,6
Darabszám a raklapon	72
Raklap	134x105 egyutas raklap
A raklap átl. szállítási súlya. inf. (kg)	1287



FALAZAT

Falazat vastagsága (mm)	440
Téglaszükséglet 1 m ² -re (db)	NPD
Téglaszükséglet 1 m ³ -re (db)	NPD
Teljes fedés SBC ragasztó szükséglet / ragasztó szükséglet (l/m ²)	NPD
Teljes fedés SBC ragasztó szükséglet (l/m ²)	NPD
Purhab szükséglet (db/m ²)	NPD
A falazat tömege vakolatokkal (kg/m ²)	NPD
A falazás irányadó munkaigénye (Nh/m ²)	SBC / hab állványozás nélkül
T zárlósági osztály	Osztály B-s1,d0
T zárlóság (SN EN 1996-1-2)	NPD
Léghanggátlás R _w	NPD

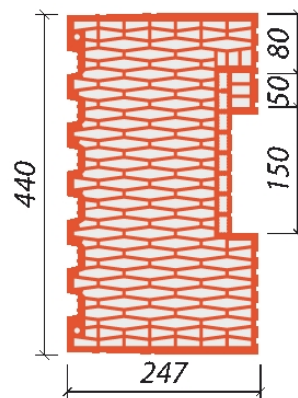

H technikai adatok

Értékek a használat során	habarcs
Értékek 0% nedvességtartalmú falazat esetén	
H átbocsátási együttható "U" W/(m ² K)	NPD
H átbocsátási ellenállás "R" (m ² K)/W	NPD
u (W/mK)	NPD gyakorlati

Egyéb épületfizikai értékek

	SN EN 1745
Páradiffúziós ellenállási szám	μ 9,7
A vakolatlan falazat specifikus h kapacitása	c= NPKJ/kg.K

A sarkok és a falkák kialakítása